

# TABLEAU DE SPECIFICATION DE SPIROTECH



Produit: SpiroVent G1 1/2" Filetage

Type:

AA150/002

Date:

24/06/2021

Client:

Projet:

Référence:

## Critères de design

Liquide (d'installation):	Eau / Glycol (max. 50%)
Vitesse du courant max.:	1 m/s
Débit max.:	5,00 m <sup>3</sup> /h
Pression du Système max.:	10 bar-g
Température max.:	180 °C
Norme de création:	EN 13445


## Contrôle de qualité

Test anti-fuite:	non
Certification de test:	non
Création et Production comme 2014/68/EU:	oui
Certifications des Matériaux:	non
Dessin:	non

## Matériaux de construction

Corps:	Laiton
Couverture de désaération:	Laiton
Fermeture de valve:	Viton
Flotteur:	TPX
Spirotube Tube:	Cuivre
Spirotube Câblage:	Cuivre
Spirotube Soudure:	Tin(SnCu3)

## Dessin

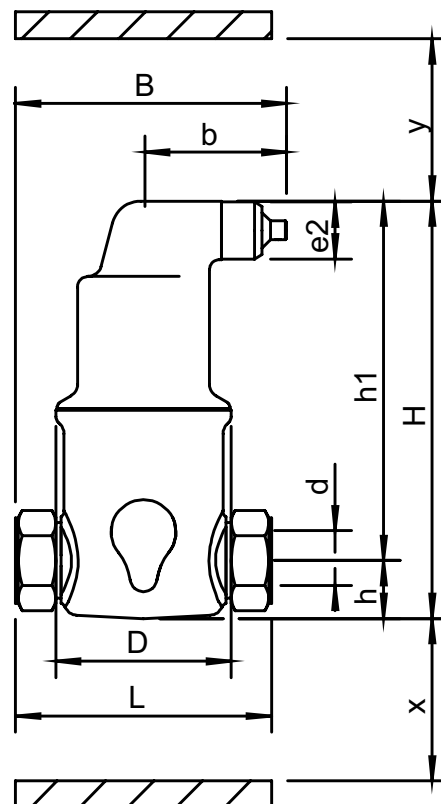

## Dimensions

d:	G1 1/2"
H:	234 mm
h:	42 mm
h1:	192 mm
L:	88 mm
D:	65 mm
B:	97 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Volume	0,32 ltr
Poids à vide (environ)	1,6 kg

Sous réserve de modifications